



NEUTRA CAL

Neutralizzante

1. Descrizione

Indispensabile dopo il lavaggio disincrostante, **NEUTRA CAL** elimina ogni residua traccia acida assicurando la massima protezione e durata nel tempo. Evita la necessità di pesanti risciacqui.

2. Modalità d'uso

Una volta ultimata l'operazione di disincrostazione e parziale risciacquo, aggiungere **NEUTRA CAL** all'acqua di risciacquo in rapporto variabile tra l'1 e il 4% (circa un bicchiere d'acqua ogni 10 litri di acqua di risciacquo). Si consiglia l'uso di **NEUTRA CAL** anche come trattamento protettivo periodico per radiatori e serpentine. Attenzione: evitare l'uso per le acque potabili e destinate all'alimentazione.

3. Vantaggi

- Neutralizzazione dell'acidità residua in tutti quegli impianti costruiti in Rame e Ghisa, Acciaio, Acciaio Inox, Alluminio, Ottone, Stagno, e leghe leggere e superfici zincate precedentemente disincrostate con prodotto acido;
- Facilità d'impiego;
- Agenti anticorrosivi che aumentano l'efficacia dell'azione neutralizzante nel tempo;
- Può essere usato anche come trattamento protettivo periodico per radiatori e serpentine;
- Prodotto concentrato.

4. Manipolazione

NEUTRA CAL non presenta particolari pericoli per la salute. Si consiglia comunque di evitare il contatto con pelle ed occhi. Seguire le norme di igiene industriale.

5. Contenitori adatti

Fusti in HDPE (polietilene alta densità).


6. Contenitori da evitare

Nessuno in particolare.

7. Stoccaggio

Stoccare in luoghi asciutti e a temperatura ambiente. Teme il calore, l'irraggiamento solare ed il gelo.

Schema impianto tipo:

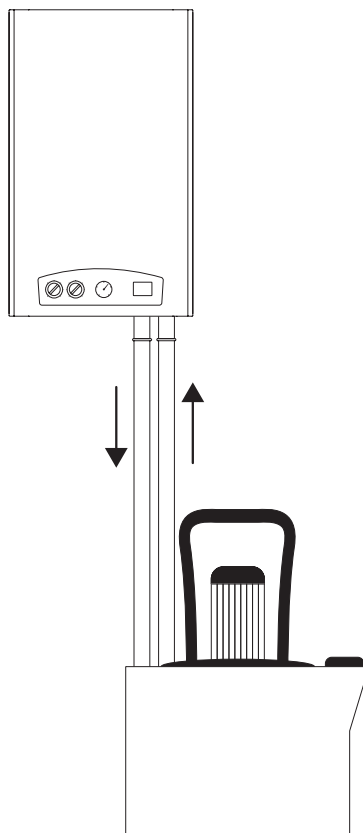

Dati Tecnici:

Codice	Articolo	Aspetto	Odore	Colore	pH	Densità relativa	Punto infiammabilità	Solubilità in acqua	Conf. pezzi
AK.06401	Neutra Cal 1 L	Liquido	Amminico	Blu	ca. 10	1,0 gr/l	Non infiammabile	Totale	6
AK.064020	Neutra Cal 10 L	Liquido	Amminico	Blu	ca. 10	1,0 gr/l	Non infiammabile	Totale	1

La FIMI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati e le caratteristiche tecniche riportate nella presente scheda. La riproduzione, anche parziale, della presente è vietata in quanto di proprietà della FIMI S.p.A.



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

